

Traglasten am Teleskopausleger

Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica

    DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional													
m	11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	m
	*												
2,5	70												2,5
3	61	51	51	51									3
3,5	54	46,5	46,5	46,5	40	33							3,5
4	48,5	42,5	42,5	42,5	39	32,5	26,3						4
4,5	44	39	39	39	38	31,5	25,7	20,7					4,5
5	39,5	35,5	36	36	35,5	31	25,2	20,4	16,9				5
6	32	30,5	31	31	31	28,9	24,3	19,8	16,6				6
7	27,1	26,3	26,8	26,9	26,8	27,1	23,3	19,1	16,2	13,1	10,2		7
8	23,1	22,7	23,1	23,2	23,6	23,1	21,6	17,8	15,8	12,9	10,1	8	8
9			20,4	20,3	20,7	19,9	18,6	16,6	15	12,6	9,8	7,8	9
10			17,8	18,1	18,1	17,3	16,3	15,6	14,1	12,1	9,6	7,7	10
12			13,5	13,9	14	13,7	13	12,6	12	11	9	7,4	12
14				10,9	11,1	11	10,9	10,3	9,9	9,3	8,3	6,9	14
16					9	8,9	9	8,7	8,3	8	7,6	6,5	16
18					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,4	6	18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,4	20
22						5,5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,6	22
24							4,7	4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	24
26							4,3	4,1	4,1	3,8	3,6	3,3	26
28								3,6	3,6	3,3	3,1	2,9	28
30								3,2	3,1	2,9	2,7	2,4	30
32									2,7	2,5	2,4	2,1	32
34										2,2	2	1,8	34
36										1,9	1,7	1,5	36
38											1,4	1,2	38
40											1,2	1	40


* nach hinten / sul posteriore / hacia atrás

TAB 153047 / 153048

    DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional													
m	11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	m
3	51	51	51										3
3,5	46	46	46	40	33								3,5
4	42	42	42	39	32,5	26,3							4
4,5	38,5	38,5	38,5	38	31,5	25,7	20,7						4,5
5	35	35,5	35,5	35,5	31	25,2	20,4	16,9					5
6	30	30,5	30,5	30,5	28,9	24,3	19,8	16,6					6
7	25,4	25,8	25,9	25,5	23,8	22	19,1	16,2	13,1	10,2			7
8	21,6	22,3	21,9	21,4	20	18,7	17,6	15,8	12,9	10,1	8		8
9		19,1	19,2	18,2	17,1	16,2	15,5	14,6	12,6	9,8	7,8	6,6	9
10		15,8	16,3	15,8	15,2	14,5	13,7	13,1	12,1	9,6	7,7	6,6	10
12		11,6	12	12,2	11,9	11,5	10,9	10,3	9,6	9	7,4	6,4	12
14			9,3	9,5	9,7	9,4	9,1	8,6	8,2	7,6	6,9	6,1	14
16				7,7	7,8	7,6	7,5	7,2	6,8	6,7	6,2	5,7	16
18				6,5	6,4	6,4	6,4	6,1	6	5,6	5,2	5	18
20					5,4	5,5	5,3	5,2	5	4,7	4,3	4,2	20
22					4,6	4,7	4,6	4,4	4,2	4	3,6	3,5	22
24						4	3,9	3,8	3,6	3,4	3	3	24
26						3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,6	2,5	26
28							2,9	2,8	2,6	2,4	2,1	2,1	28
30							2,5	2,4	2,3	2,1	1,8	1,7	30
32								2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	32
34									1,6	1,4	1,2	1,1	34
36									1,3	1,2	0,9	0,9	36
38										0,9			38

TAB 153051

Hubhöhen Altezze di sollevamento Alturas de elevación

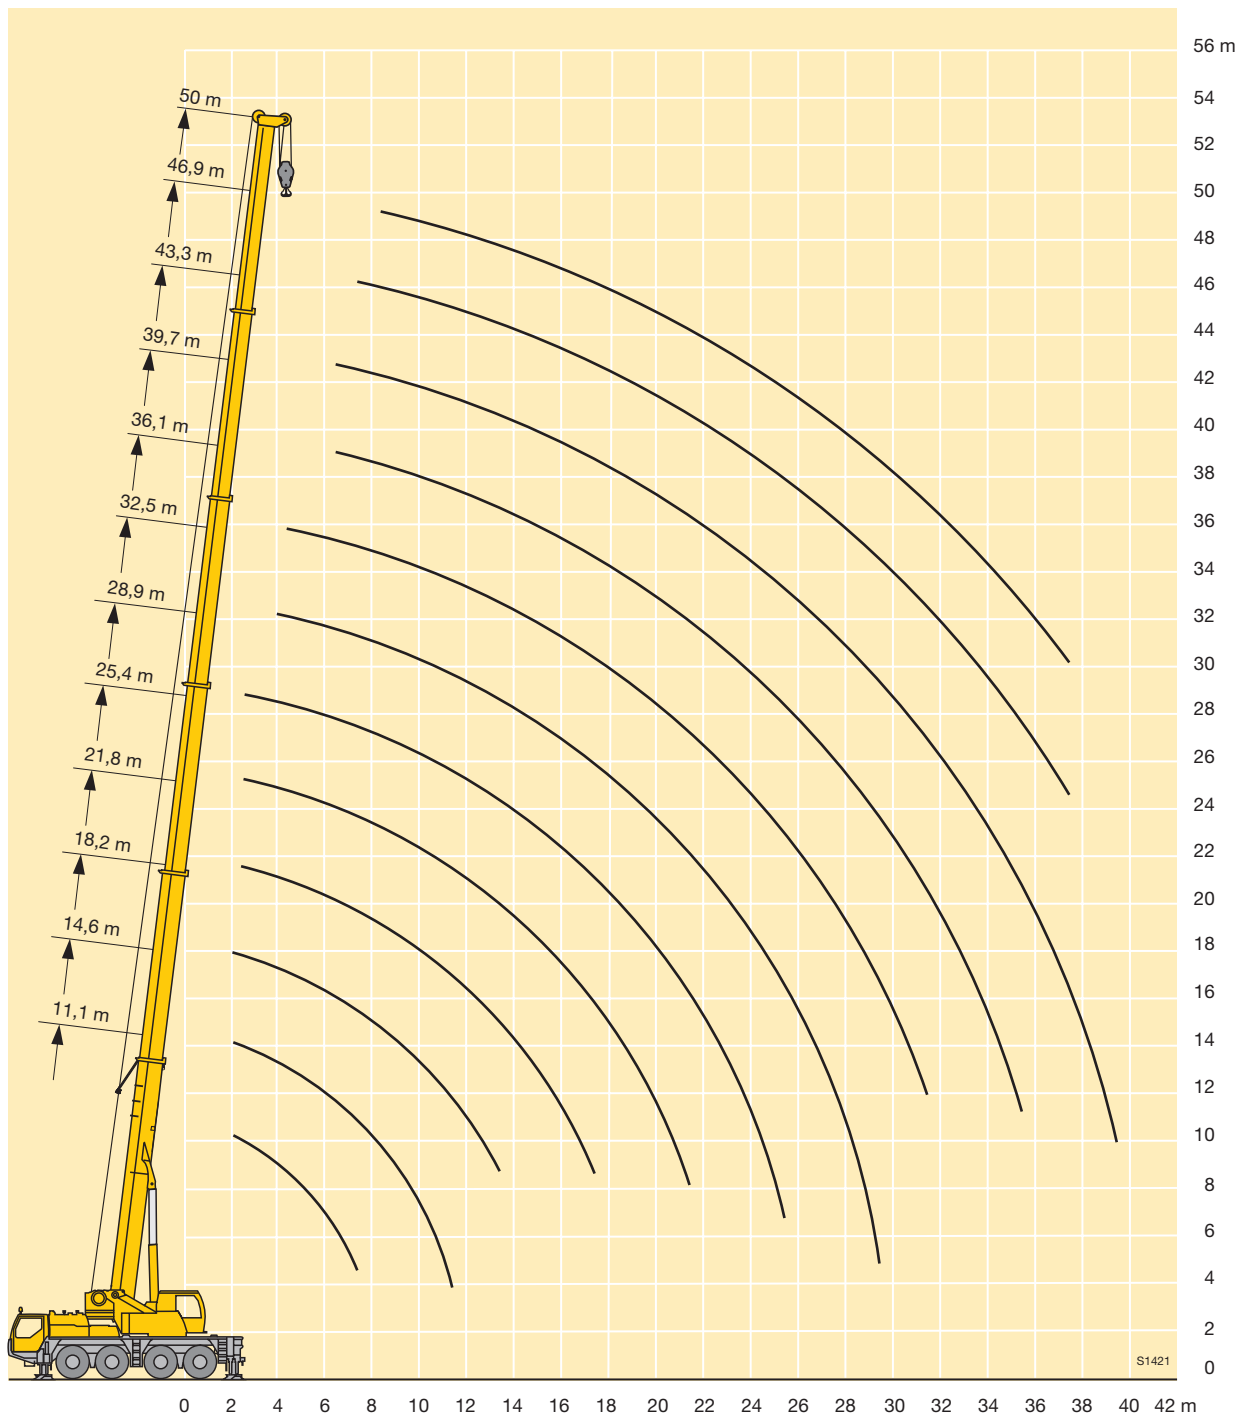

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F.E.M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 53,5 t sólo con polipasto.